



CMRM Attrezzature per ceramiche

Tornio THP



Tornio mod. THP

ITA

Tornio elettrico realizzato con profili di **alluminio anodizzato**, completo di sedile regolabile sia in altezza che in distanza dal piatto. Velocità variabile da 0 a 300 giri/min. (su richiesta regolabili) tramite pedaliera elettronica, che agendo su un particolare azionamento permette una **variazione di velocità lineare**, cioè priva di picchi su accelerazioni e decelerazioni.

Trasportabile facilmente nel portabagagli di un'auto.

Electric Turning mod. THP

ENG

Electric turning made with **anodized aluminum** edges, with height adjustable seat and adjustable space plate.

Rotation speed may be tuned from zero to three hundreds revolutions per minute. Optional by request speed tuning pedal board, allowing a **true linear variation of speed** without acceleration or deceleration peaks.

Easy carrying in car's luggage compartment.

Tour mod. THP

FRA

Tour électrique réalisé avec profils se **aluminium avec anodisation**, complet de siège réglable soit en hauteur que en distance du plat.

Vélocité de 0 a 300 tours/min (sur demande réglables) par pédalier électronique, que agent sur un particulière actionnement permette une **variation de vitesse**, c'est-à-dire sans pics sur accélération et décélérations.

Trasportable facilement in porte bagages de une voiture.

Torno mod. THP

ESP

Torno elettrico realizzato con acabados de **aluminio anodizado**, con asiento regulable tanto en altura como en distancia del plato.

Velocidad variable de 0 a 300 rev/min (**regulable por ordenacion**) por medio de pedal electrónico, que a través de un mecanismo particular permite una variación de **velocidad lineal**, es decir, sin puntas de aceleración ni deceleración.

Transportable fácilmente en el maletero de un coche.


Elektrische Arbeiter mod. THP

DEU

Der elektrische arbeiter der drehbank, der mit kompletten aluminium profilen anodisierten ist, des justierbaren sitzes wird in der höhe und im abstand von der platte verwirklicht.

Variable geschwindigkeit'zum null bis 1300's rpm. (auf die anfrage justierbar) durch elektronikes pedal-schlüssel, der arbeitet auf einem bestimmten antrieb erlaubt er eine lineare veränderung von geschwindigkeit, das heisst mit keinem spitzen auf beschleunigung und kaum beschleunigung.

Tragbar einfach in der tür baggages eines autos.

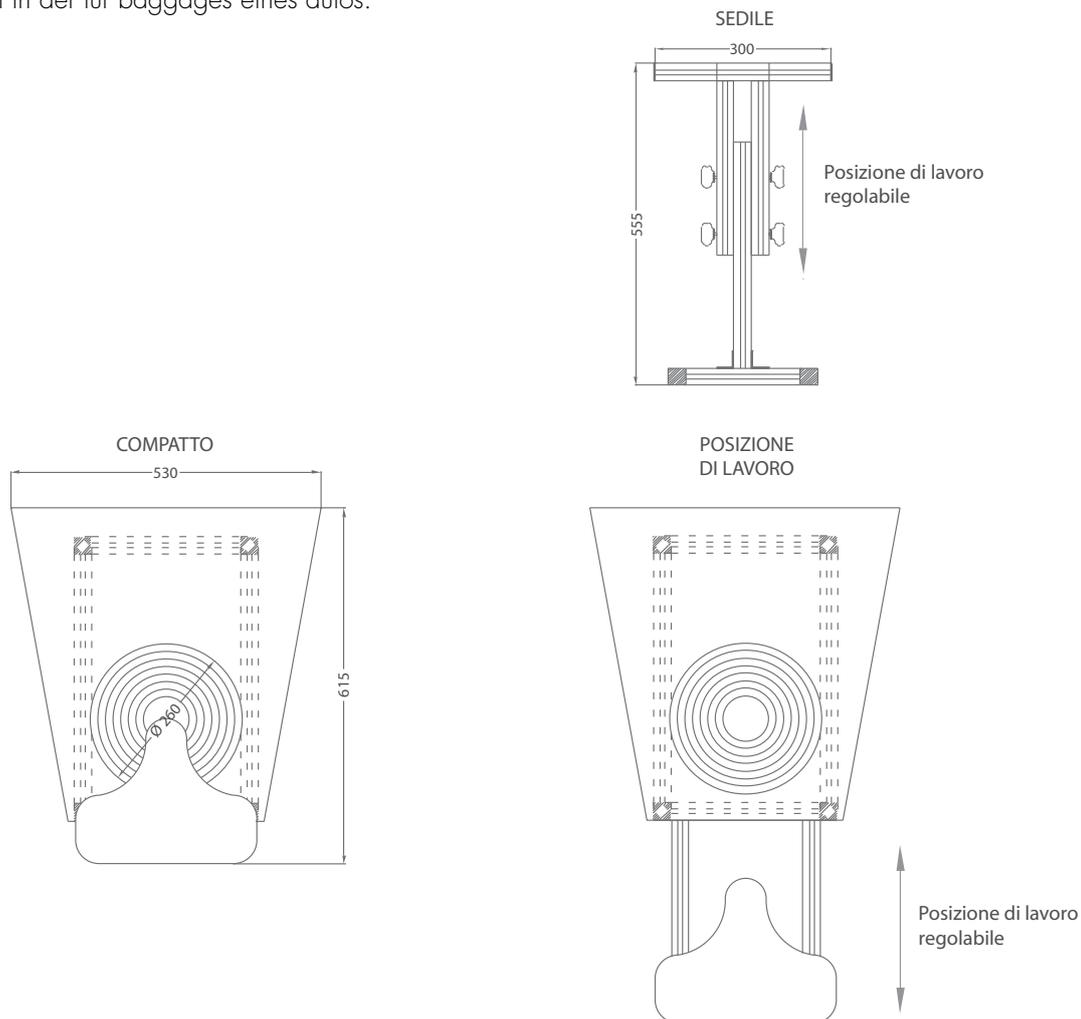

CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE

Tensione	Frequenza	Assorbimento	Potenza
230 V ac	50-60 Hz	1,5 A max	0,375 HP

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso (tornio)	Peso (sedile)	Materiale	Piatto
640 mm	500 mm	520 mm	26 Kg	4 Kg	Alluminio	Ø 260 mm

CMRM snc
Via Amendola, 5/B
50058 Signa (FI) - Italy
Tel. +39 055 8734642
Fax +39 055 876234
E-mail: cmrmsnc@virgilio.it
www.crmr.it